

Fläktenhet 6000 CS



Användningsområde

- Punktutsug från stationära maskiner
- Centraldammsugning av lätt till medeltungt stoft
- Utsug från munstycken
- Slöjdsalar(ex.två salar från en maskin)
- Bygg-gymnasium
- Läkemedelsindustrin
- Pappersindustrin
- Livsmedelsindustrin
- Ortopedverkstäder

Beskrivning

ÅSS CS är en serie fläktenhet tänkt att användas tillsammans med ÅSS stoftavskiljare BZ.

Fläktenheten har en mycket kompakt konstruktion vilket gör den lätt placerad i trånga utrymmen. Fläkt och motor är inbyggda i ett kraftigt kabinett av stålprofiler som utvändigt kläs i silverfärgad magnelisplåt. Insidan är klädd med en ljudabsorbent.

Fläktenheten är utrustad med temperaturvakt som nödstoppar maskinen om temperaturen överstiger 57 °C i motorrummet.

Filter

Fläktaggregatet är utrustat med finfilter som skyddar fläkt och motor från findamm.

Automatik

Motorn är frekvensstyrd och styrs enklast med ÅSS Automatikskåp A 8.2, där all nödvändig automatik är förprogrammerat i frekvensomriktaren.

Placering

Fläktenheten placeras med fördel inomhus i uppvärmt utrymme. Placering utomhus kräver väderskydd så att maskinen står torrt.




Rekommenderad stoftavskiljare

Beteckning	Stoftavskiljare
6000 CS	BZ 13-16, S-TRP 30

Tekniska data

Beteckning	Maxflöde m ³ /h	Max vakuum KPa	Motoreffekt kW	Ljudnivå dB(A)	Vikt kg
6000 CS	4000	14	22	Ca 70	435


Fläktkurva

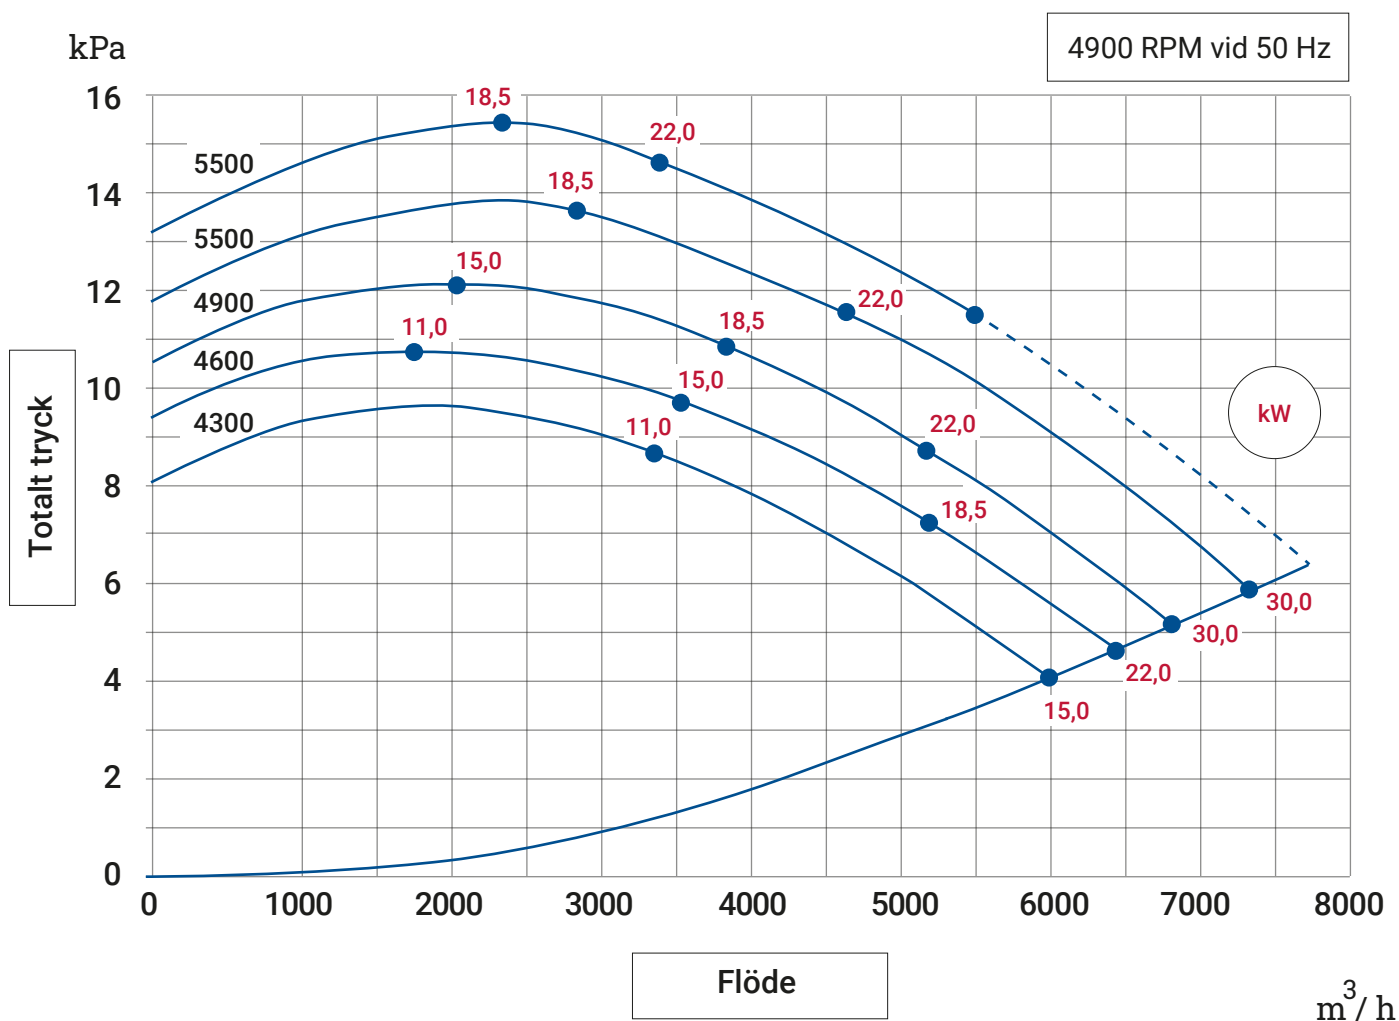

ÅSS Processventilation AB

Box 521, 442 14 Kungälv
info@processvent.se

Dimensionsritning

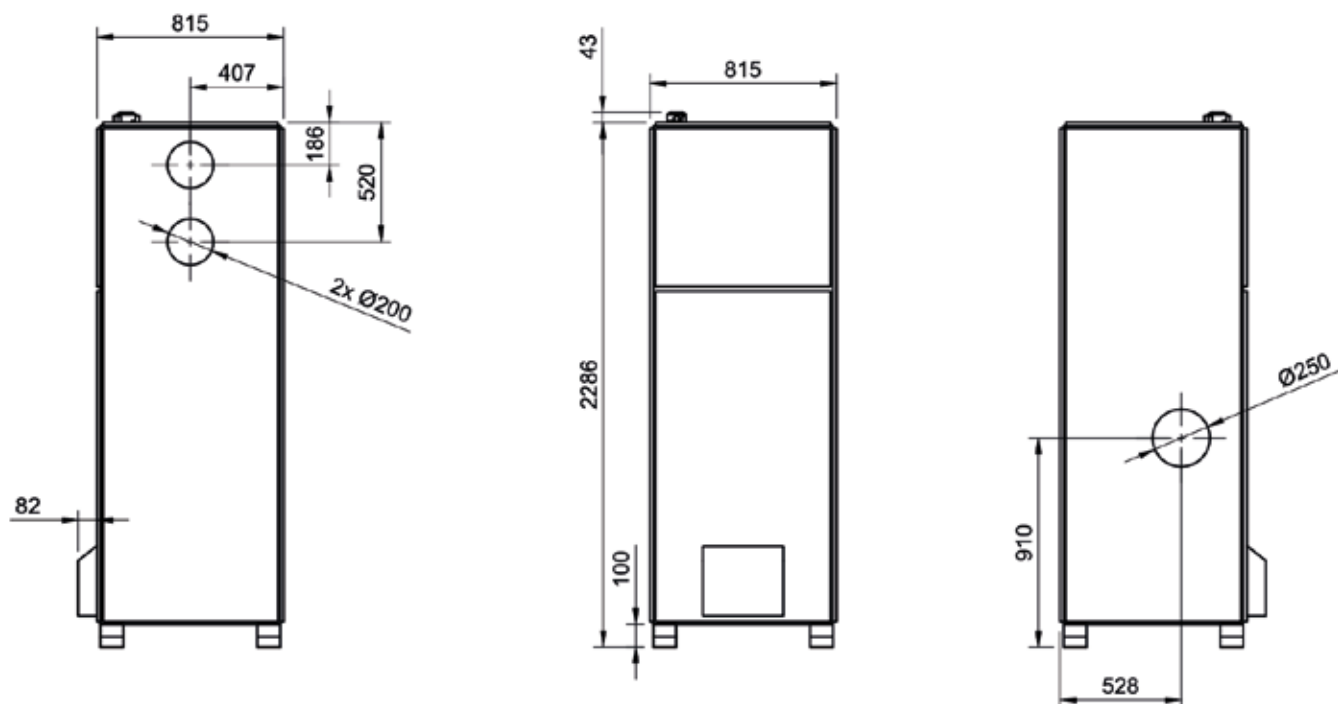

Mått (mm)

Beteckning	Höjd	Bredd	Djup	Ø Avluft	Ø Inlopp
6000 CS	2286 + 43*	815	815 + 82**	200	250

* Kopplingsdosa

** Brevåda