

Handventil HV 81/181/281




Monteringsanvisningar

Ansluts direkt på rör i valfritt läge.
Ventilen monteras med popnit och skarven tätas med tejp.

Underhåll

Stoft kan samlas mellan ventilhusets halvor och hindra ventilen från att stänga. Gummipackningen lossas då och mellanrummet blir åtkomligt för renblåsning.

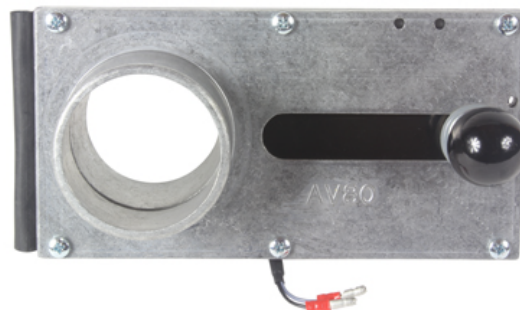

Artikelnr.

HV 81	100081
HV 181	100181
HV 281	100281

Tekniska data

Styrning	Potentialfri slutande kontakt - NO. Max 24V, 1A.
Material	Aluminium, stål, plast, silicon, gummi
Dimension anslutning HV 81	Ø 76 mm
Dimension anslutning HV 181	Ø 100 mm
Dimension anslutning HV 281	Ø 76 - 60 mm
Mått HV 81	H=120, B=115, L= 230 (mm)
Mått HV 181	H=145, B=145, L= 290 (mm)
Mått HV 281	H=120, B=115, L=230 (mm)
Vikt HV 81	0,9 kg
Vikt HV 181	1,4 kg
Vikt HV 281	0,9 kg

ÅSS Processventilation AB

Box 521, 442 14 Kungälv
info@processvent.se,
www.processvent.se