

Kombiaggregat 1800 SXM



Användningsområde

ÅSS 1800 SXM är ett kombiaggregat där fläktenhet och stoftavskiljare är sammanbyggda till en enhet. 1800 SXM lämpar sig bra som punktutslug vid stationära maskiner samt centraldammsugning av lätt till medeltungt stoft.

Maskinen är framtagen för användare som behöver en mobil anläggning utan att kompromissa med arbetsmiljön. 1800 SXM fungerar även bra för användare som har ett mindre antal maskiner eller samtidigt användare. Enheten har små byggmått vilket gör att du enkelt får in enheterna genom standarddörrar.

1800 SXM rekommenderas till

- Mindre snickerier (1-3 användare)
- Byggvaruhus
- Användare som behöver en mobil anläggning

Beskrivning

ÅSS 1800 SXM har en mycket kompakt konstruktion. Enheten är byggd av en kraftig stålstomme som kläs med ett brandhämmande skikt.

Utvändigt är enheten klädd i silverfärgad magnelisplåt.

De fem luckorna i fronten underlättar vid service och filterbyte. Luckan till utrymmet med säckvagn är försedd med snabbblås för snabb åtkomst till säckvagnen. Övriga luckor går att öppna med standardverktyg. Uppsamlingen sker i 1 st 160l pappsäck som är monterade i en praktisk säckvagn.

Vagnen rullas enkelt ut till containern så att man slipper bära säcken långa sträckor. En gasfjäder i säckvagnen ser till att säcken sluter tätt mot stoftavskiljarens mjuktätning.

Filter

Stoftavskiljaren är utrustad med 1 st förfilter samt ett ujämningsfilter. Fläktenheten är dessutom utrustad med HEPA-filter för att skydda fläkt och motor från det findamm som passerar genom förfiltret. Avluften är helt ren och kan därför på ett säkert sätt återföras till lokalen via ett don.

Automatik

ÅSS 1800 SXM har inbyggd automatik och ansluts med en 16 A handske till ett vanligt 400v uttag. Anläggningen startas antingen på manöverpanelen eller genom att ansluta ventiler försedda med microbrytare.



BZ 13 innehåller EX-komponenter i dammzonsklassade utrymmen enligt EX II 2/-D T 135° C.



Standardutrustning

- 160 l uppsamling med säckvagn
- Explosionsavlastning
- Temp-vakt
- Y/D-start
- HEPA-filter för säker återföring av luft till lokalen

Tillval

- Inbyggt brandsläckningssystem
- Hjul
- Tryckvakt för övervakning av filter

Tekniska data

Beteckning	Maxflöde m ³ /h	Max vakuüm KPa	Motor- effekt kW	Uppsamling (liter)	Antal filter	Vikt (kg)
1800 SX	1800	11	5,5	160	2	315

Mått

Beteckning	Höjd (mm)	Bredd (mm)	Djup (mm)
1800 EX	1760	1232	652

Böj	Höjdmått (mm)
90° Ø76	240
90° Ø100	350

! Observera att på ovanstående höjdmått tillkommer måttet för anslutande böjar enligt följande tabell:

Reservdelar


Filter	Artikelnummer
Förfilter BZ10	205058
Utjämningsfilter	205059
HEPA-filter	205151

Separator	Artikelnummer
Skakring	205143
Säckvagn	205105
Gasfjäder, säckvagn	205125
Säcktätning	205101
Hjul fram	205131
Hjul bak	205137
Pappsäck	205065

ÅSS Processventilation AB

Box 521, 442 14 Kungälv
info@processvent.se

Dimensionsritning

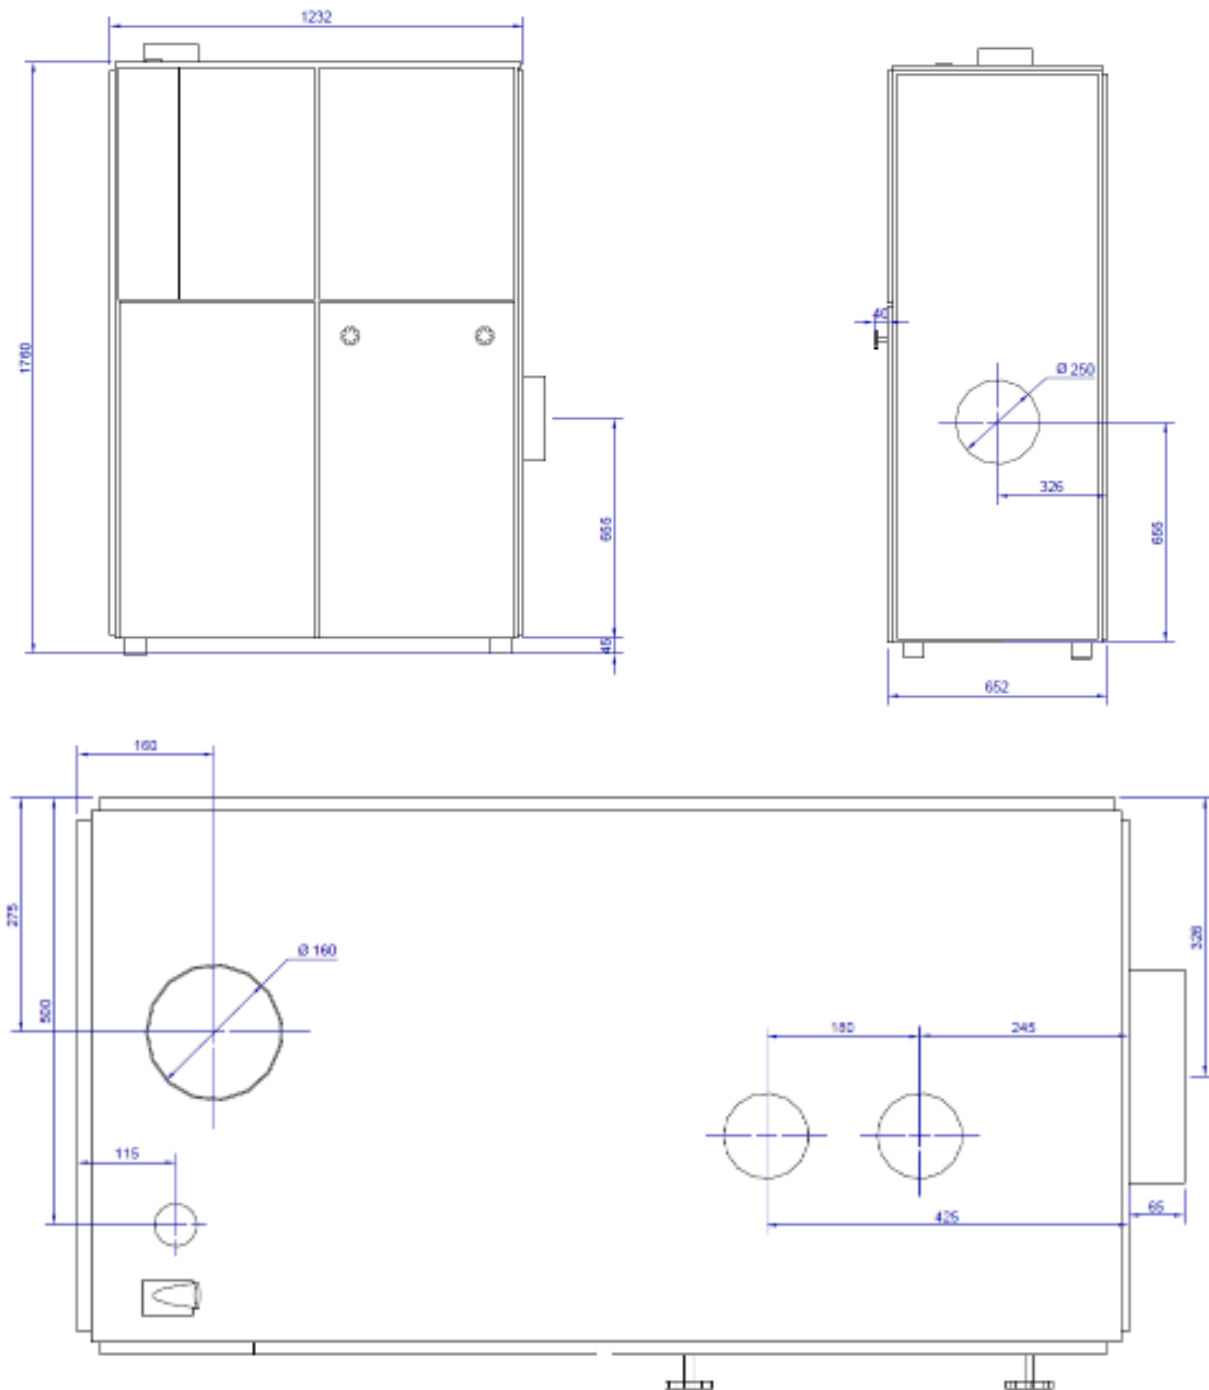

Behöver du mer hjälp?

För mer teknisk information, tillbehör och vägledning – vänligen kontakta ÅSS kundsupport.