

# Kombiaggregat 1800 SX



## Användningsområde

ÅSS 1800 SX är ett kombiaggregat där fläktenhet och stoftavskiljare är sammanbyggda till en enhet. 1800 SX lämpar sig bra som punktutsug vid stationära maskiner samt centraldammsugning av lätt till medeltungt stoft. Maskinen är framtagen för användare som behöver en mobil anläggning utan att kompromissa med arbetsmiljön. 1800 SX fungerar även bra för användare som har ett mindre antal maskiner eller samtidigt användare.

Enheten har små byggmått vilket gör att du enkelt får in enheterna genom standarddörrar.

1800 SX rekommenderas till

- Mindre snickerier (1-3 användare)
- Byggvaruhus
- Användare som behöver en mobil anläggning

## Beskrivning

ÅSS 1800 SX har en mycket kompakt konstruktion.

Enheten är byggd av en kraftig stålstomme som kläs med ett brandhämmande skikt.

Utvändigt är enheten klädd i silverfärgad magnelisplåt.

De fem luckorna i fronten underlättar vid service och filterbyte. Luckan till utrymmet med säckvagn är försatt med snabbblås för snabb åtkomst till säckvagnen. Övriga luckor går att öppna med standardverktyg.

Uppsamlingen sker i 1 st 160 l pappsäck som är monterade i en praktisk säckvagn. Vagnen rullas enkelt ut till containern så att man slipper bära säcken långa sträckor. En gasfjäder i säckvagnen ser till att säcken sluter tätt mot stoftavskiljarens mjuktätning.

## Filter

Stoftavskiljaren är utrustad med 1 st förfilter samt ett ujämningsfilter. Innan fläkten sitter även ett filter (M) som skyddar fläkten och säkerställer ren avluft.

1800 SX har en högeffektiv, filterrensning automatik som skakar filtret efter användning.

## Automatik

ÅSS 1800 SX har inbyggd automatik och ansluts med en 16 A handske till ett vanligt 400 V uttag. Anläggningen startas antingen på manöverpanelen eller genom att ansluta ventiler försedda med microbrytare.

## Standardutrustning

- 160 l uppsamling med säckvagn
- Explosionsavlastning
- Temp.vakt
- Y/D Start

## Tillval

- Inbyggt, brandsläckningssystem
- Hjul



Maskinen innehåller EX-komponenter i dammzonsklassade utrymmen enligt EX II 2/-D T 135° C.




## Tekniska data

Beteckning	Maxflöde m <sup>3</sup> /h	Max vacuum KPa	Motoreffekt kW	Uppsamling volym/l	Vikt kg	Antal filter st
1800 SX	1800	11	5,5 kW	160	315	3

## Reservdelar

Filter	Artikelnummer
Förfilter BZ 10N	205255
Utjämningsfilter	205059
Finfilter	205151
<b>Separator</b>	
Skakring	205143
Säckvagn	205105
Gasfjäder säckvagn	205125
Säcktätning	205101
Hjul fram	205131
Hjul bak	205137
Pappsäck (25 st/förp)	205065

## Mått mm

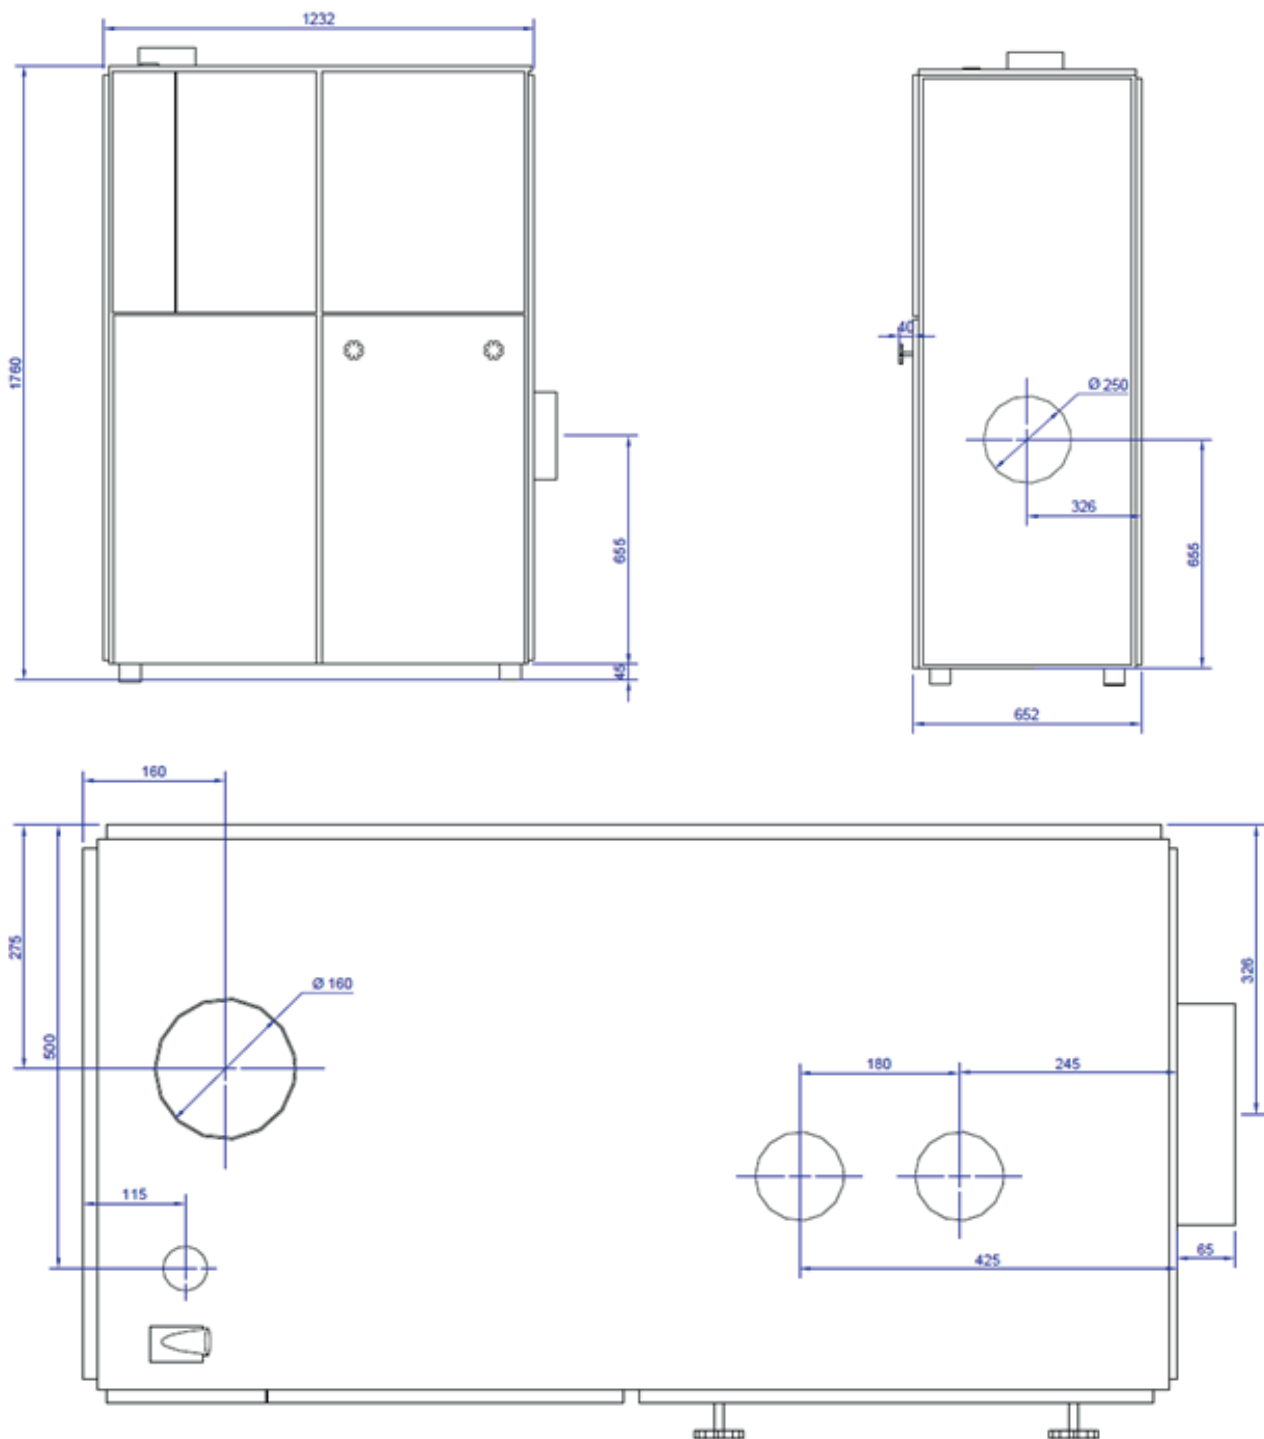

Observera att på ovanstående höjdmått tillkommer måttet för anslutande böjar enligt följande tabell:

Böj	Höjdmått mm
90° $\varnothing 76$	240
90° $\varnothing 100$	350